



ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА SKIOLD



SKIOLD ДЕЛАЕТ ВСЕ
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА SKIOLD SK5000

Оптимальная структура корма для всех групп животных

Производительность до 6,5 т/ч

Высокая износостойкость частей

Возможность регулировки степени помола во время работы

Лёгкость в обслуживании

Низкое энергопотребление


Низкий уровень шума



ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА SKIOLD

Дисковую мельницу SK10T от SKIOLD можно использовать для размола очищенных зерновых при их сухом хранении с максимальным диаметром зерна 8 мм. Пшеницу, ячмень и прочее можно также молоть при их содержании в воздухопроницаемом бункере и влажности до 25%. Однако необходимо учитывать, что производительность

снижается примерно на 5% на каждый дополнительный процент влажности. Например, при влажности 18% производительность снизится на $(18-15) \times 5 = 15\%$. Дисковая мельница также может быть использована для измельчения кормовых гранул и древесных гранул диаметром до Ø12 мм.

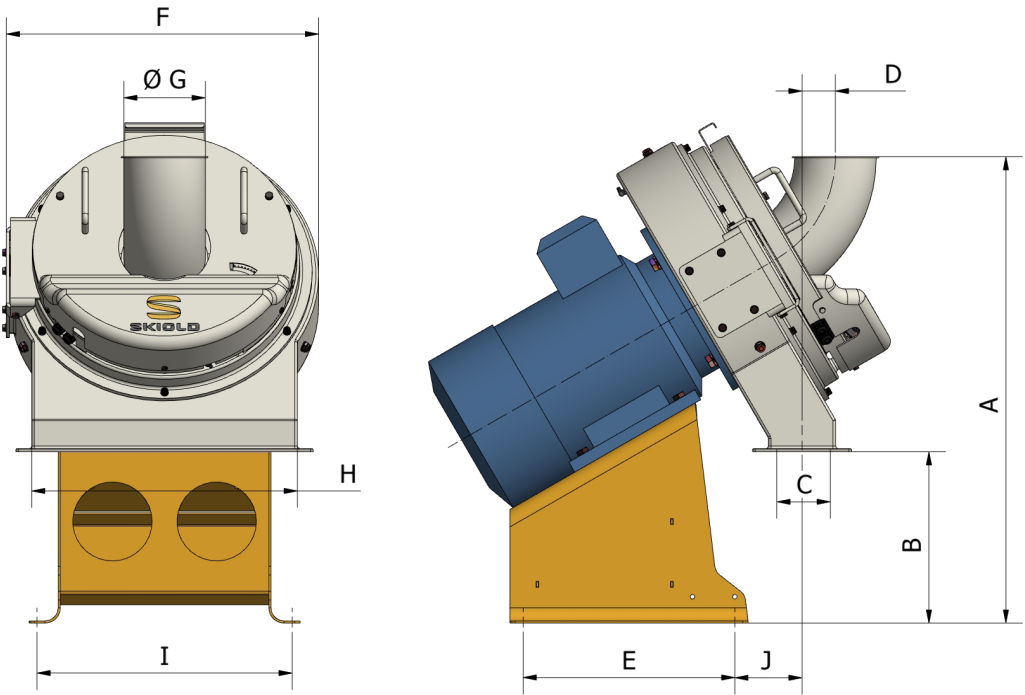

ГАБАРИТЫ (ММ)

Motor	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
15 kW	884	325	101	58	400	582	150	482	482	130
22 kW	894	335	101	58	400	582	150	482	482	126
30 kW	921	360	101	58	400	582	150	482	482	107

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель (кВт):	15 / 22 / 30
Частота вращения (об/мин):	3000
Диаметр диска, внешний (мм):	450
Регулировка расстояния:	Вручную / авто
Прибл. Уровень шума (dB):	80
Вес (кг):	335

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

злаковые	15 kW	22 kW	30 kW
Ячмень	1700-3200	2400-4700	3000-6000
Пшеница	1800-3500	2500-5000	3200-6500
Кукуруза	1200-3500	1700-5000	2000-6500
Овёс	1400-2300	2000-3200	2400-4500
Горох	1200-3500	1700-5000	2000-6500

При сухом и хорошо очищенном сырье, макс. кг/ч.
Производительность зависит от степени помола.