

HoriZen® Prime (XL) kompozīts

**Moderns un videi draudzīgs
privātais žogs, ko ir viegli
uzstādīt un kas praktiski
neprasa apkopi.**



**Detalizēta informācija
par produktu**



leguvums

Koka dabīgais izskats ar kompozītmateriāla priekšrocībām WPC (koka plastmasas kompozīts) apvieno koka silto sajūtu ar pārstrādātas plastmasas zemo kopšanas nepieciešamību un stingrību. HoriZen ir izturīgs pret laikapstākļiem, ārkārtīgi ilgmūžīgs, nepūst un nešķembojas. Jaunais smalkgraudainais izskats ir glīts, moderns un viegli tīrāms un kopjams.

Pilns risinājums

Kompozītmateriālu dēļi, nerūsējošā tērauda dekoratīvie dēļi, alumīnija stabi ar to piederumiem un iepriekš salikti HoriZen vienviru veramie vārti ir viss, kas jums nepieciešams, lai uzstādītu savu privātuma žoga risinājumu.

Viegla uzstādīšana


HoriZen komponenti ir īpaši izstrādāti, lai atvieglotu uzstādīšanu. Dēļus viegli ievietot stabos, un gropju un mēlīšu konstrukcija nodrošina, ka dēļi labi saliekas. Žoga augstumu var viegli pielāgot ar 150/300 mm soli, un kompozītmateriālu var uz vietas sagriezt vajadzīgajā platumā. Lai pārliecinātos, cik vienkārši to ir uzstādīt, noskatieties mūsu uzstādīšanas video mūsu tīmekļa vietnē.

Apvienojiet unikālus elementus, lai radītu savu izskatu

Kļūsti par savu arhitektu un ainavu dizaineri. HoriZen Prime (XL) sastāv no dažādiem moderniem elementiem, kurus vari izmantot, lai izveidotu tikpat unikālu žogu kā tu pats.

Izvēlies no dažādām krāsām, dekoratīviem dēļiem un pat izmanto savus materiālus.

Funkcionalitāte



HoriZen Prime (XL) kompozītmateriālu dēļi

HoriZen Prime (XL) kompozītmateriālu komplektā ietilpst:

- Ekstrudētas WPC dēļi ar gropju un mēles principu
- Krāsas: antracīta, mandeļu brūna, smilšu vai pelēka
- Dēļa augstums x garums: 150 x 1780 mm (vai 300 x 1780 mm XL versijai)
- Divas gludas dēļu puses
- Vienā iepakojumā ir 12 dēļi (vai seši dēļi XL versijai), viens žoga panelis 1800 x 1800 mm, augšējais un apakšējais alumīnijs antracīta krāsā RAL 7016, strukturēts

HoriZen stabs




HoriZen alumīnija stabs (70 x 70 x 2mm) ir īpaši izstrādāti, lai uzstādīšana būtu vienkārša un bez problēmām, kā arī lai atbilstu jebkādam uzstādīšanas prasībām.

Pieejams trīs dažādos garumos:

- Uzstādīšanai uz pamatnes/zema žoga (1925mm)
- Uzstādīšanai betonā (2400mm)
- Uzstādīšanai betonā un slīpās vietās (2980mm)


Izveidojiet savu unikālo žogu

Kombinējot dažādas krāsas, dekoratīvos dēļus un dekoratīvo dēļu profilus, jūs varat izveidot savu žogu, kas papildinās jūsu vidi.

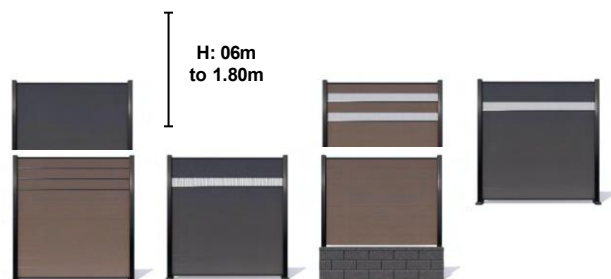

Dekoratīvās iespējas

Izvēlieties vienu no diviem dekoratīviem dēļiem, lai personalizētu savu dizainu un nodrošinātu redzamību caur žogu:



- Nerūsējošais tērauds
- Dimensions 150 x 1780mm
- Komplektā ietilpst alumīnija dekoratīvo dēļu profils (20 x 20 x 1800 mm)

Tehniskā informācija

- WPC (koka plastmasas kompozīta) ekstrudētas dēļi, kas izgatavoti no materiāliem, kuru sastāvā ir 98% pārstrādāta materiāla –
- 100% pārstrādājams
- 10 gadu garantija (skatiet mūsu kvalitātes politiku)
- Dēļus var viegli sagriezt uz vietas vēlamajā platumā
- Vēlamo žoga augstumu var viegli sasniegt ar 150 mm soli un izmantojot īsākus stabus
- Pieejami īpaši gari alumīnija stabi (2980 mm) uzstādīšanai nogāzēs

HoriZen vārti

HoriZen žogu sistēmu var viegli kombinēt ar vienviru un divviru HoriZen vārtiem.

HoriZen® Prime (XL) kompozīta diapazons							
Tips	Profila krāsa	Alumīnija augšējā un apakšējā profila pieejamās krāsas	Standarta paneļa izmērs – platums x augstums (mm)	Paneļa komponenti	Saderīgo stabu cauruļu izmērs (mm)		
					Žoga augstums (mm)	HoriZen alumīnium post Betonā (mm)	Uz pamatplāksnes (mm)
HoriZen Prime	Antracīta Mandeļu brūna Smilšu Pelēka	Antracīts RAL 7016 S	1800 x 1800	12 plāksnes ar izmēru 150 x 1780 mm, kā arī alumīnija augšējais un apakšējais profils	1800	2400	1925 (staba garums 2980 – slīpumiem un kombinācijā ar betona plāksni)
HoriZen Prime XL	Anthracite	Anthracite RAL 7016 S	1800 x 1800	Sešas 300 x 1780 mm plāksnes, kā arī alumīnija augšējais un apakšējais profils	1800	2400	1925 (staba garums 2980 – slīpumiem un kombinācijā ar betona plāksni)