


HoriZen® sistēmas veramie vārti

Veramie vārti ar HoriZen Prime
(XL) kompozīta vai HoriZen
alumīnija pildījumiem.



* Attiecas tikai uz kompozītmateriāla pildījumu

Produkta detaļas

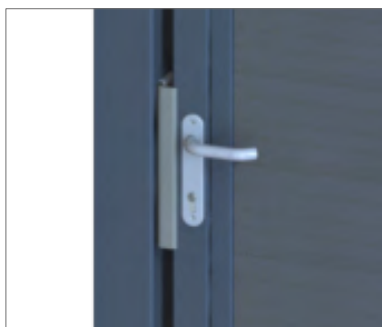

Ieguvumi

Izvēlieties savu aizpildījumu.

Lai vārti lieliski piestāvētu HoriZen Prime žogam, tos var pasūtīt ar kompozītmateriāla vai alumīnija dēļiem.

Augsta kvalitāte

- Stingra tērauda rāmja konstrukcija
- Metināts rāmis ar slīpiem stūriem
- Kvalitatīva nerūsējošā tērauda vārtu furnitūra ar iebūvētu slēdzeni

Liels un elastīgs diapazons

Veramie vārti ir pieejami ar HoriZen pildījumu. Vienviru veramo vārtu standarta izmērs ir 1000 mm platums x 1800 mm augstums. Vārtu rāmis un stabi ir pieejami antracīta RAL 7016 strukturētā krāsā. Vārtiem ir universāls atvēršanas virziens. Pēc pieprasījuma varam piedāvāt divviru veramos vārtus ar maksimālo platumu 4 m.

Viegla uzstādīšana

Universāls atvēršanas virziens, ko var noregulēt uzstādīšanas laikā.

Priekšrocības


CE sertificēts; universāls atvēršanas virziens/ izturīga un stingra konstrukcija/ vārtu priekšpuse un aizmugure izskatās vienādi/ estētiski pievilcīgs/ iespējami augstas kvalitātes aksesuāri un papildaprīkojums

Funkcionalitātes



Drošības līmenis

(salīdzinot ar citām piekļuves kontroles iespējām)

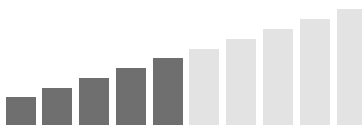

Rāmis un pildījums

Standarta vienviru veramie vārti (980 x 1845 mm):

- Tērauda rāmis, profili 60 x 60 mm
- Metināta konstrukcija
- Ar poliesteru pārklāts rāmis antracīta krāsā
- Anodēti un ar poliesteru pārklāti profili (aizpildījumu noturēšanai)
- *HoriZen Prime aizpildījuma iespējas:*
- WPC aizpildījuma krāsa: antracīta, brūna, smilšu, pelēka
- Alumīnija aizpildījuma krāsa: antracīta RAL 7016 S
- Dekoratīvās plāksnes

Stabs

- Divu tērauda stabu komplekts (vienviru vārtu gadījumā: eņģu stabs un aizbīdņa stabs; divviru vārtu gadījumā: divi eņģu stabi) 100 x 100 x 3 mm; ja vārtu platums ir >1,5 m, staba šķēsgriezums: 120 x 120 x 3 mm
- Karsti cinkots un pārklāts ar poliesteru RAL 7016 S krāsā
- Staba garums 2600 mm uzstādīšanai betonā

Izmēri

Vienviru veramie vārti:

- Standarta izmērs 1000 x 1800 mm
- Nestandarta izmēri:
 - Vienviru vārtu vērtne platums no 980 mm līdz 1930 mm (maks.)
 - Vārtne maks. augstums 1845 mm

Divviru veramie vārti:

- Maks. divviru vārtu platums: 4000 mm x 1800 mm augsts
- Iespējama nesimetriska vērtņu platuma konstrukcija ar maksimālo spārnu platumu 1930 mm/spārns

CE marķējums

Šiem vārtiem ir CE marķējums. Tas nozīmē, ka Betafence garantē, ka vārti ir ražoti saskaņā ar CE noteikumiem, kā noteikts ES Būvzīdādājumu regulā (Nr. 305/2011).

Šim vārtu tipam ir pieejama īpaša ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP) ar numuru DoP-Beta-011. Numurs ir norādīts uz CE marķējuma.

- Ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju var iepazīties un to izdrukāt vietnē: betafence.com/en/ce-documentation

Iekļautā furnitūra

- Iebūvēta slēdzene ar 80 mm cilindru
- Divi dekoratīvi nerūsējošā tērauda rokturi
- U profils WPC pildījuma piestiprināšanai pie vārtu stabiem (U profils pieejams antracīta krāsā RAL 7016 S)



Atslēga un cilindrs




Rokturi



Pretlika



Eņģes

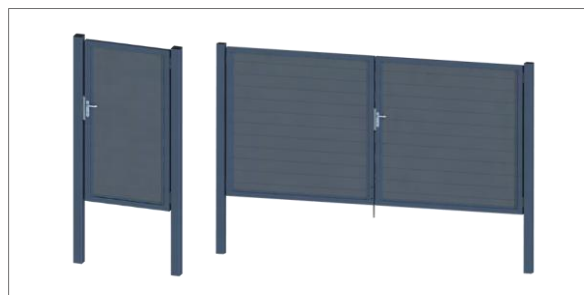

Vienviru un divviru veramie vārti

HoriZen® Sistēmas vienviru veramo vārtu klāsts

Aizpildījums	Veids	Dēļiem pieejamas krāsas	Vārtu rāmja pieejamas krāsas	Pieejamās vārtu stabu krāsas	Vērtne platums (mm)	Vērtne augstums (mm)	Attālums starp stabiem - centrs/centrs (mm)	Nepieciešamā vieta
Kompozīts	Prime (XL)	Antracīta brūna smilšu pelēka	Antracīts RAL 7016 S	Antracīts RAL 7016 S	980	1845	1130	1230
Alumīnija	-	Antracīts RAL 7016 S	Antracīts RAL 7016 S	Antracīts RAL 7016 S	980	1845	1130	1230