




LENTAS TRANSPORTIERIS

Lentas transportieri tiek izgatavoti no cinkota tērauda. Paredzēti produkta transportēšanai horizontāli vai pacēlumā līdz 7 grādu leņķim. Nodrošina saudzīgu produkta transportēšanu. Augsta ražība un lielāki transportēšanas attālumi. Tiem ir mazs elektroenerģijas patēriņš un zems trokšņu līmenis.

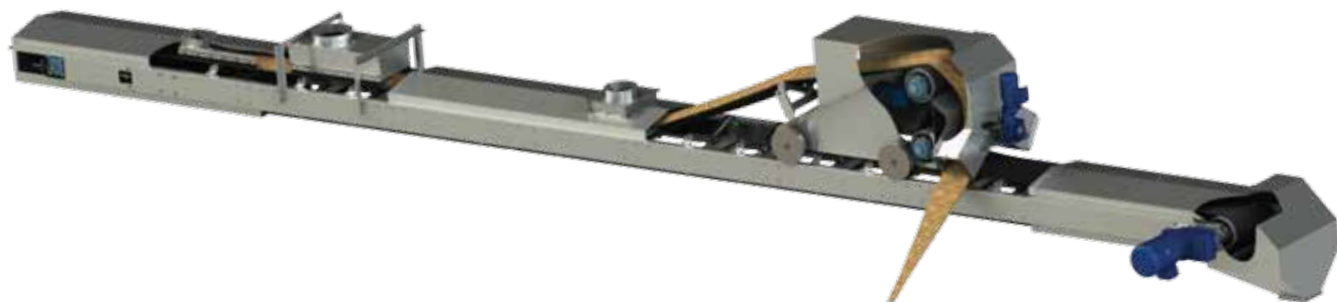

STANDARTAPRĪKOJUMS


- Spriegošanas sekcija
- Pagarinājumi
- Piedziņas sekcija ar motorreduktoru
- Augšējais ruļļu balsts ar ruļļiem ik pēc 1.2 m
- Lenta
- Pagarinājumu savilces
- Atpakaļgaitas ruļļi ik pēc 2.4 m
- Iebīre ar produktu formējošām malām
- Apgriezienu sensors ar nosegu
- Cinkota tērauda rāmis

PAPILDAPRĪKOJUMS

- Eļļas noturīga lenta
- Lentas spriegošanas atsvaru sistēma
- Lentu attīroša birste
- Gala izbīre ar pārplūdes membrānas sensoru
- Motora nosegs
- Izbīres vagoni (manuāls vai motorizēts)
- Manuāls vai motorizēts vagona vārsts
- Vagona pozīciju sensori
- Motora nosegs
- Piedziņas ruļļa vulkanizācija
- Dažāda tipa lentas
- Piedziņas rullī iebūvēts motorreduktors
- Lentas nobīdes sensori 2 gab.
- Komponentu atbilstība ATEX, zona 21, grupa II 2D/0D



LENTAS TRANSPORTIERIS

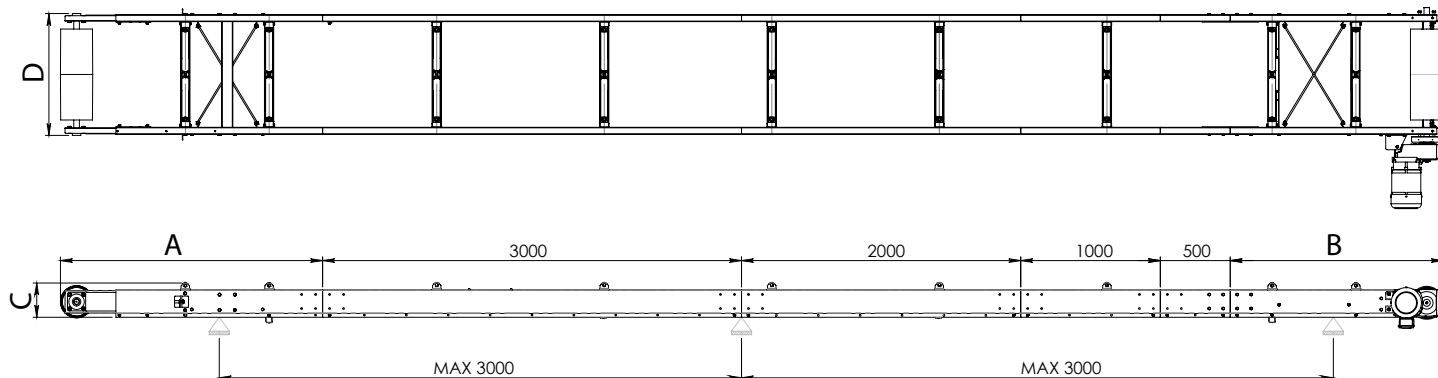

Modelis	B400	B500	B600	B700	B800	B1400
Ražība* līdz, t/h	50	100	150	200	250	1500
Produktivitāte, līdz m ³ /h	66	133	200	266	333	2000
Lentas ātrums, m/s	2.6	2.9	2.7	2.7	2.7	5.5
Lentas tips, EP	250/2					400/3; 630/4
Lentas platums, mm	400	500	600	700	800	1400
Spriegošana (A), mm	1650-1950	1550 - 1750			1800-2050	1900-2400
Piedziņa (B), mm	1520	1550			1850	2600
Augstums (C), mm	240	245	300	350	340	770
Platums (D), mm	650	760	860	960	1120	1630
Met.biezums, mm rāmis/balsts	2/2	3/2			3/3	4/3

* Ražība kviešiem ar ietilpību 0.75 t/m³, mitrums 15%

Citi modeļi pēc pieprasījuma

