



Paneļu žogs

Radīts, lai izmantotu, kad vislielākā uzmanība tiek pievērsta aizsardzībai, drošībai un robežu noteikšanai. Tas lietojamas rūpnieciskas nozīmes ēkām, komunālo pakalpojumu uzņēmumos, stadionu, publiskas nozīmes ēku, privātpašumu, skolu, parku un bērnu spēļu laukumu nožogšanai.

Barofor®

PRIEKŠROCĪBAS

Stingrums

Īpašu stingrumu garantē unikāli, lokšņu tipa profili ar tukšu vidu, virsējie un apakšējie stieņi ar piemērotām vertikālām caurulītēm.

Estētiskais izskats

Lietojot paneļus, iespējams veidot izturīgu, krāšņu un elegantu apdari. Ieteicami profesionālai nožogšanai, radot un saglabājot nevainojamu dizainu. Paneļu stabiņi un vārti radīti tiecoties saglabāt tādu pašu detalizētības pakāpi. Šie žogi iedalāmi pie profesionāliem, mūsdienīga dizaina žogiem.

Drošība


Visas sistēmas atbilst augstākajiem standartiem nožogojot parkus, skolas un spēļu laukumus.

Viegla montāža

Sistēma radīta tā, lai to būtu viegli ierīkot, bet visas sastāvdaļas viegli savienot un paslēpt.

Pielietojums

- Ražošanas ēkām
- Sabiedriskajām ēkām
- Bērnu rotaļu laukumiem
- Skolām
- Parkiem
- Komerctelpām

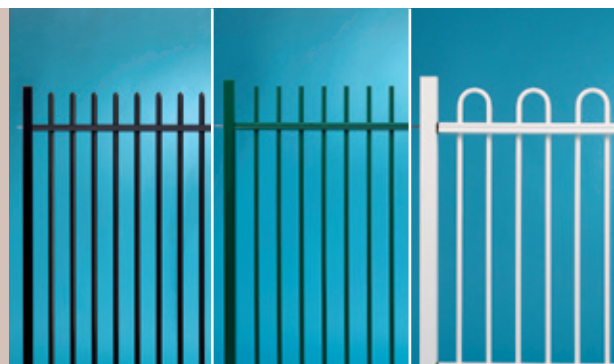

Paneļi

Iespējams iegādāties 4 dažādu veidu paneļus, kuru augstums ir no 1 m līdz 2,4 m. Visi paneļi izgatavoti no lokšņu profila ar tukšu vidu stieņiem ar apaļām un vertikāli ejošām caurulītēm ar kvadrātveida šķērs griezumu. Tiecoties apmierināt vizuālā dizaina radīšanas un aizsargājošo funkciju izpildes prasības, iespējams iegādāties dažādu stilu žogus. Izliektas virsdaļas vislabāk lietot tad, kad drošība ir pati svarīgākā, piemēram, iežogojot bērnu spēļu laukumus. Tur, kur nepieciešama aizsardzība, iespējams lietot apaļa vai romba šķērs griezuma taisnas caurulītes ar leņķi nogrieztām virsdaļām, kuras neļauj pārkāpt.



Stabiņi

Stabi ir izgatavoti no 60x60x2 mm šķērs griezuma tērauda caurules. Augšējā to daļa ir pārklāta ar plastika vāciņiem.

Vārti


Barofor® taisnstūra un apaļas sliedītes var labi integrēt ar vienkārtas un divkārtas atveramiem Egidia® vārtiem. Barofor® Deco sliediņu sistēmai tiek ražoti speciāla sortimenta vienkārtas un divkārtas atveramiem vārti.

Krāsas

Zaļa ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010 un melna ● RAL 9005.
Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

Unikāla piestiprināšanas sistēma

Ikvienā horizontāla stieņa galā ir melna poliamīda starplikas, kuras ar stabiņu savienojamas lietojot stiprināšanas skrūves. Iespējami dažādi starpliku, galējo un stūra stabiņu varianti.

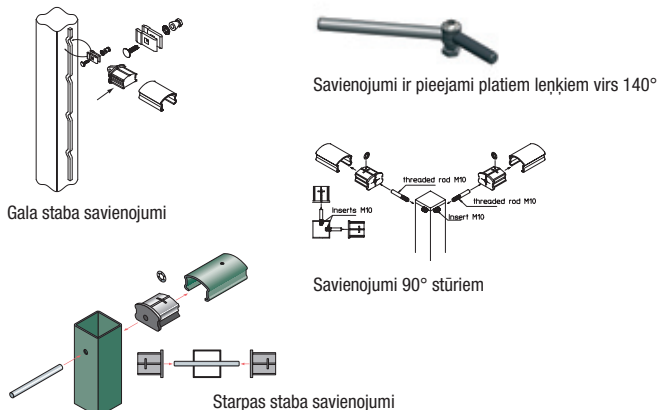

Pārklājuma metode

Paneļu žogs ir izgatavots no loksnes tukšiem sektoriem, kas pēc izgatavošanas tiek cinkoti mērcēšanas veidā un pārklāti ar poliesteru. Stabi tiek izgatavoti no cinkota tērauda, kas ir pārklāts ar poliesteru. Barofor® margas standartā ir pieejamas galvanizētas.

Nostiprināšana

Iebūvējot stabus betona sienā ir nepieciešams nodrošināt, lai stabā nepaliktu ūdens.



BAROFOR® PANEĻI			
Sortiment Barofor® Square			
Žoga garums [mm]	Paneļa žoga, platums x augstums [mm]	Trubas izmērs [mm]	Stabiņa augstums [mm]
1500	2520 x 1500	25 x 25 x 1,50	2100
1800	2520 x 1800	25 x 25 x 1,50	2400
2000	2520 x 2000	25 x 25 x 1,50	2600
2400	2520 x 2400	25 x 25 x 1,50	3200
Sortiment Barofor® Round			
Žoga garums [mm]	Paneļa žoga, platums x augstums [mm]	Trubas izmērs [mm]	Stabiņa augstums [mm]
1500	2520 x 1500	26 x 1,50	2100
1800	2520 x 1800	26 x 1,50	2400
2000	2520 x 2000	26 x 1,50	2600
2400	2520 x 2400	26 x 2,00	3200
Sortiment Barofor® Deco			
Žoga garums [mm]	Paneļa žoga, platums x augstums [mm]	Trubas izmērs [mm]	Stabiņa augstums [mm]
1000	2520 x 1000	20 x 1,50	1500
1200	2520 x 1200	20 x 1,50	1700
1500	2520 x 1500	20 x 1,50	2100

BETA FENCE

Zvanu centrs
info@betafence.lv
www.betafence-zogi.lv

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LV

Visas tiesības ir aizsargātas Betafence 2012

