



Stabi

Kvadrātveida šķērsriezuma stabiņi, virs cinka slāņa pārklāti ar poliesteru, ar speciālu nostiprināšanas sistēmu.

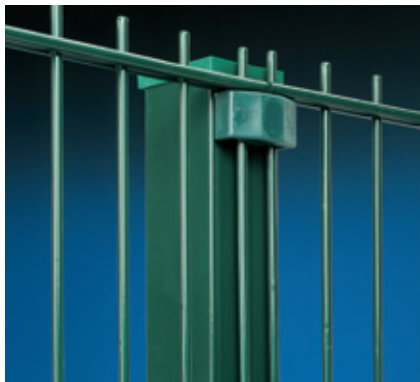

Kvadrātveida šķērsriezuma Nylofor® stabiņi



- Stabiņa šķērsriezums: 60x60 mm
- I/V: 6,68 cm³
- Plāksnes biezums ≤ 1,7 m augstums: 1,25 mm
> 1,7 m augstums: 1,50 mm

Profils

- Cauruļveida, kvadrātveida šķērsriezuma stabiņš;
- Ar paneļu montāžai šķirti ieliktniem un fiksatoriem;
- Plastika uzgalis.

Pārklājuma metode

Cinkoti: no iekšpuses un no ārpuses, pārklāti ar poliestera slāni: mazākais 60 mikronu.



Piederumi

- Fiksatori
- Nerūsējošā tērauda skrūves
- Betona plāksnes turētājs
- Ieskrūvējami paplašināšanas stieņi
- Drošības ierīces

Pieejamie varianti

Stabiņi ar atbalsta plāksni
Stabiņi ar ieskrūvētu paplašināšanas stieni

Krāsas (2.lpp.)

Standarta krāsas ir zaļa ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010) un melna ● RAL 9005.
Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

Ierīkošana

Stabiņus nostiprinot betona sienā nepieciešams pārliecināties, ka stabiņā nesakrāsies ūdens.

KVADRĀTVEIDA ŠĶĒRSRIEZUMA NYLOFOR® STABIŅI

Stabiņa augstums [mm]	Nostiprinājumu skaits/stabiņi Starpas ir gala stabiņš	Nostiprinājumu skaits/stabiņi Stūra stabiņš
590	3	6
1000	3	6
1500	3	6
1700	4	8
2000	4	8
2200	5	10
2400	5	10
2600	6	12
3200	7	14

Pielietojums

Ar visiem Nylofor® paneliem.



BETA FENCE

Zvanu centrs
info@betafence.lv
www.betafence-zogi.lv

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kottarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl **LV**

Visas tiesības ir aizsargātas Betafence 2012