

Tikili

**Betafence ir radījusi triju tipu
nožogojumus domātus
mežsaimniecībām
un automaģistrālēm:
Ursus® AS Light, AS Medium
un AS Super.**

Ursus® mežsaimniecībai, dzelzceļiem un autostrādēm

PRIEKŠROCĪBAS

Ursus® AS sortimentu veido izturīgs (stipri iestiepjams) profesionāls produkts. Stipri iestiepjamu stieplu dēļ nožogojums ir neparasti izturīgs pret sitieniem un deformāciju. Augstās produkta kvalitātes dēļ stabiņus iespējams uzstādīt ik pa 8-10 metriem, tādēļ Ursus® AS apžogojumu montāšana ir trīs reizes ātrāka nekā citu sistēmu!

Ursus® AS Light

Lietojot izturīgu stiepli iespējams izvairīties no liela svara, taču tajā pat laikā veidot maksimāli izturīgu nožogojumu. Nožogojuma apakšā esošo mazo acu dēļ to iespējams lietot dažādiem mērķiem.

Ursus® AS Medium

Resnākas stieples piešķir vairāk izturības. Plaša lielumu izvēle, ļauj piemērot tīklu jebkādām vajadzībām.

Ursus® AS Super

Smagākās stieples, lietojamas ar Trivalv® pārklājumu, rada maksimāli izturīgu nožogojumu.

Ursus® Heavy AS

Šī nožogojuma priekšrocības ir tādas pašas, kā Ursus® Heavy, taču tas ir savietojams ar stipri iestieptām horizontālām stieplēm, lai būtu palielināta izturība un lokanība, tajā pašā laikā lietojot mazāka diametra stiepli. Tas samazina ruļļu svaru un ļauj palielināt starpas starp starpstabiņiem, kā arī ļauj ātrāk uzmontēt un prasā mazākus izdevumu.

Pielietojums

Speciāli gariem dzelzceliem un autoceliem.

Ursus® AS Light, Medium un Super

- Briēžu
 - Zaķu
 - Trušu pārvietošanās ierobežošanai
- Ursus® Heavy AS:**
- lielo savvaļas zvēru ierobežošanai



Ursus® AS Light

Pārklājums: Trigalv®

Horizontāla stieple: Ø 1,6 mm (+/-0,09 mm) – 1100/1300 N/mm²

Vertikālā stieple: Ø 1,6 mm (+/-0,09 mm) – 400/550 N/mm²

Malējā stieple: Ø 2 mm (+/-0,09 mm) – 1200/1400 N/mm²



Ursus® AS Medium

Pārklājums: Trigalv®

Horizontāla stieple: Ø 2 mm (+/-0,09 mm) – 1200/1400 N/mm²

Vertikālā stieple: Ø 1,9 mm (+/-0,09 mm) – 400/550 N/mm²

Malējā stieple: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²



Ursus® AS Super

Pārklājums: Trigalv®

Horizontāla stieple: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²

Vertikālā stieple: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 400/550 N/mm²

Malējā stieple: Ø 3 mm (+/-0,12 mm) – 1050/1250 N/mm²



Ursus® Heavy AS

Pārklājums: Zincalu® Super


Horizontāla stieple: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²

Vertikālā stieple: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 650/850 N/mm²


Malējā stieple: Ø 3 mm (+/-0,12 mm) – 1050/1250 N/mm²




Acs izmēri

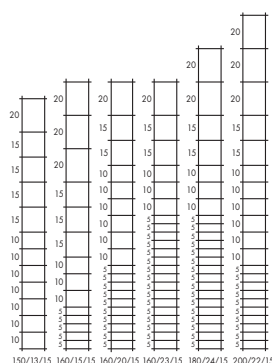


Ursus® AS Light

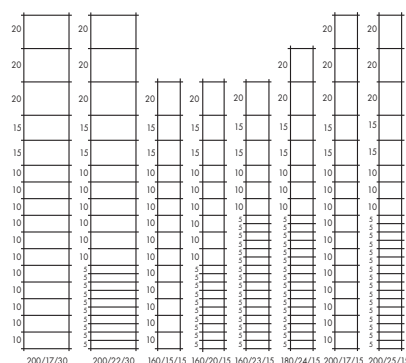

Ursus® AS Medium



Ursus® AS Super



Ursus® Heavy AS

Tips	Rullļa augstums [cm]	Horizontālo stieplu skaits	Attālums starp vertikālām stieplēm [cm]	Rullļa svars [kg]	Rullļu daudzums paletē
URSUS® AS LIGHT					
50 m garuma rullī					
150/13/15	150	13	15	22,3	20
160/15/15	160	15	15	30,0	16
160/20/15	160	20	15	30,0	16
160/23/15	160	23	15	33,3	16
180/24/15	180	24	15	35,0	16
200/22/15	200	22	15	32,2	16
URSUS® AS MEDIUM					
100 m garuma rullī					
200/17/30	200	17	30	63,8	14
200/22/30*	200	22	30	77,5	12
50 m garuma rullī					
160/15/15	160	15	15	36,8	16
160/20/15*	160	20	15	43,8	14
160/23/15	160	23	15	49,0	14
180/24/15	180	24	15	51,5	14
200/17/15	200	17	15	42,5	16
200/25/15	200	25	15	55,0	14
URSUS® AS SUPER					
50 m garuma rullī					
200/17/15	200	17	15	69,5	16
200/22/15	200	22	15	82,0	12
URSUS® HEAVY AS					
50 m garuma rullī					
180/14/15	180	14	15	67	12
200/15/15	200	15	15	73	12

BETA FENCE

Zvanu centrs
info@betafence.lv
www.betafence-zogi.lv

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LV

Visas tiesības ir aizsargātas Betafence 2012